

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกพร้อมบดอัดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยลงหินคลุกพร้อมบดอัด มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร ดังนี้ ๑. ขอยทรายทอง ๑ กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๒. ขอยทรายทอง ๒ กว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร ๓. ขอยสะเดางาม กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการราคาปริมาณงานราคาต่อหน่วย (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธงชัย มงคลแก้ว ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
 - ๖.๒ นายประเสริฐ ทองสัมฤทธิ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
 - ๖.๓ นายสมหมาย จูเกลี้ยง ตำแหน่ง เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
 - ๖.๔ นายกมล คนมัน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
 - ๖.๕ นายอาคม อากกล้า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 - ๖.๖ นายเดชศักดิ์ ตา ทาท่าหว่า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ อบต.หนองรี

ประเภท ทาง

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก พร้อมบดอัด ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านทรายทอง ตำบลหนองรี

ประมาณราคางาน ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก พร้อมบดอัด มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 440 ลูกบาศก์เมตร

1. ขอยทรายทอง 1 กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

2. ขอยทรายทอง 2 กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 270.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร

3. ขอยสะเดางาม กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบและรายการ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย นายเดชศักดิ์ ทาท้าว

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	161,923.30	1.3624	220,604.30	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	ราคาวัสดุใช้ราคาพณิชย์จังหวัดลพบุรี เดือน กรกฎาคม 2559			
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		220,604.30	บาท
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		220,000.00	บาท
ตัวอักษร	(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธงชัย มงคลแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ ทองสัมฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมหมาย จูเกี๋ยง)

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกมล คนมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาดม อากกล้า)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเดชศักดิ์ ทาท้าว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาต่อหน่วย
(ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 25.00 - 25.99)

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2560

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

กองช่าง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก พร้อมบดอัด ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านทรายทอง ตำบลหนองรี มีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 440 ลูกบาศก์เมตร

1. ซอยทรายทอง 1 กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

2. ซอยทรายทอง 2 กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 270.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร

3. ซอยสะเดางาม กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

ประเภท งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

1 งานกรุยทางลาดป่า

1.1 (ขนาดเบา)

งานลาดป่าขุดคอ จากตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	=	1.67	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	<u>1.67</u>	บาท/ตร.ม.

2 งานพื้นทางชนิดหินคลุก

ราคาวัสดุที่แหล่งรวมค่าตัก	=	240.00	บาท/ลบ.ม.ผลรวม
ค่าขนส่ง 10.00 กม. จากตารางค่าขนส่งก่อสร้าง	=	34.13	บาท/ลบ.ม.ผลรวม
รวม	=	274.13	บาท/ลบ.ม.ผลรวม
ค่างานผสม (Blend) จากตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	=	-	บาท/ลบ.ม.ผลรวม
ค่างานบดทับ จากตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	=	83.44	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	<u>357.57</u>	บาท/ลบ.ม.



โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุกพร้อมบดอัด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านทรายทอง

อบต.หนองรี

อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี


ปริมาณงาน

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก พร้อมบดอัด ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านทรายทอง ตำบลหนองรี มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 440 ลูกบาศก์เมตร

1. ซอยทรายทอง 1 กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร
2. ซอยทรายทอง 2 กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 270.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร
3. ซอยสะเดางาม กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

กองช่าง



205

แผนสูบน้ำยาฆ่าเชื้อ

โรงพยาบาล ลำสนธิ

205

1. ซอยทรายทอง 1 กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 200.00 ม. หน้าเฉลี่ย 0.10 ม.

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

ซอยทรายทอง 1

๑ ๒๒๔๗

2247

2. ซอยทรายทอง 2 กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 270.00 ม. หน้าเฉลี่ย 0.10 ม.

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร

ซอยทรายทอง 2

2247

ซอยสะเดางาม

บ้านทรายทอง หมู่ที่ 11

3. ซอยสะเดางาม กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หน้าเฉลี่ย 0.10 ม.

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

คลองลำสนธิ

คลองลำสนธิ



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

แบบก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 11 ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

แบบเลขที่/.....

ผู้เขียน

(นายเดชศักดิ์ ตาท่าหน้า) ผอ.กองช่าง

ตรวจ

(นายเดชศักดิ์ ตาท่าหน้า) ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นายกมล คนมัน) ปลัด อบต.


อนุมัติ

(นายธงชัย มงคลแก้ว) นายก อบต.


จำนวนแผ่น

แผนผังโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก พร้อมบดอัด ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านทรายทอง

Not to Scale

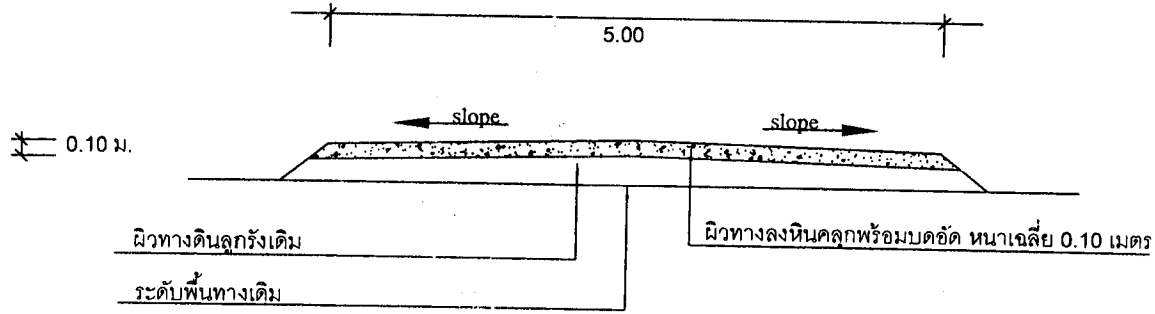

รูปตัด ก - ก ซอยทรายทอง 1-2
Not to Scale

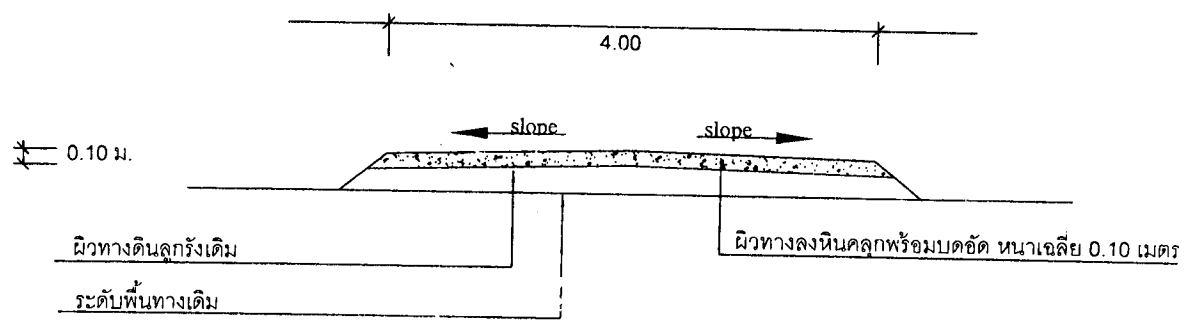

รูปตัด ก - ก ซอยสะเตางาม
Not to Scale

หมายเหตุ

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก พร้อมบดอัด ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านทรายทอง ตำบลหนองรี มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 440 ลูกบาศก์เมตร

1. ซอยทรายทอง 1 กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร
2. ซอยทรายทอง 2 กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 270.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร
3. ซอยสะเตางาม กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

ประเภทงานบดทับแน่นใช้เครื่องจักร 1.รถเกรดเดอร์ 2.รถน้ำ 3.รถบดอัด



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

แบบก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 11 ต.หนองรี อ.สำตงรี จ.หนองพนม

แบบเลขที่

ผู้เขียน

(นายเดชศักดิ์ดา ทาทาหั่ว)
ผอ.กองช่าง

ตรวจ

(นายเดชศักดิ์ดา ทาทาหั่ว)
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นายกมล คนมัน)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

(นายธงชัย มงคลแก้ว)
นายก อบต.

จำนวนแผ่น